

Ficha Técnica de producto



Topdeck



DESCRIPCIÓN GENERAL

Topdeck es un sistema de cubierta compuesto por una cara interior de acero, núcleo aislante PIR y una membrana de PVC en la cara exterior.


El producto se fabrica en línea continua y se entrega a obra con la lámina de PVC ya aplicada, lo que contribuye a facilitar el montaje.

Topdeck está diseñado para cubiertas de baja pendiente y puede contribuir a la estanqueidad del sistema cuando se especifica, diseña e instala correctamente según las condiciones del proyecto.


Producto fabricado en Kingspan Uruguay



Revestimiento Interno



Revestimiento Externo



VENTAJAS

- + Estanqueidad del sistema cuando se diseña e instala correctamente.
- + Adecuado para cubiertas de baja pendiente.
- + Rápido montaje.
- + Mantenimiento simple.
- + Resistencia a rayos UV según características de la membrana exterior.
- + Acabado estético.
- + Obra limpia.
- + Fabricado en línea continua.

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO:

Revestimiento Interno


Acero galvanizado pre-pintado, color RAL 9003 - 7037

Revestimiento Externo

Membrana de PVC reforzado, de 1,5 mm de espesor, adherida en línea continua al PIR y fijada mecánicamente a la estructura in situ.

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO:

PIR (Poliisocianurato)

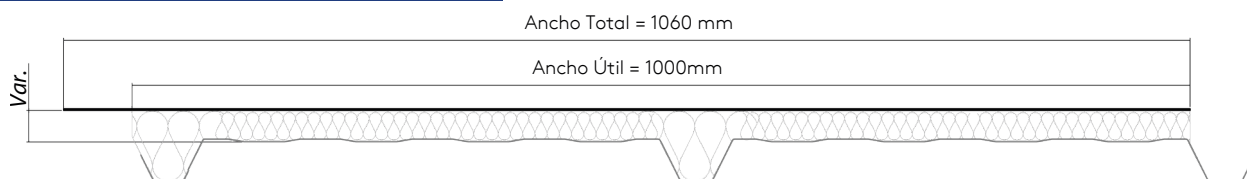

En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. KINGSPAN S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 30 mm, 50 mm y 80 mm

Núcleo: PIR

Ancho útil: 1000 mm

Pendiente mínima recomendada 1%. Consulte con su técnico actuante.

AUTOPORTANCIA

ESPESOR DE PANEL (mm)	METROS
30	1.7
50	1.7
80	1.7

DETALLES TÉCNICOS

ESPESOR DE PANEL (mm)	Peso (Kg/m ²)	U Coef. global (w/m ² .K)	Longitud máxima del panel (m)	Luz máxima entre apoyos (mm) *bajo las condiciones definidas
30	7,97	0,733	7	1700
50	8,61	0,440	7	1700
80	9.57	0,275	7	1700



En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. KINGSPAN S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

Se ha tenido especial cuidado para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso, pero Kingspan Limited y sus filiales no se hacen responsables de los errores o de la información que pueda resultar engañosa. Las sugerencias o descripciones sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son solo informativas y Kingspan Limited y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto. Para conocer la oferta de productos en otros mercados, póngase en contacto con su representante de ventas local o visite kingspan.com. Las marcas "Kingspan" y el logotipo del león son marcas comerciales registradas. Para asegurarse de que está viendo la información más reciente y precisa del producto, escanee el siguiente código QR a continuación, o visite este enlace: www.kingspan.com.uy.



kingspan.com.uy
Central de Ventas
0800 1948

Versión 1 | 01.07.26